Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС “ЭГО”

ШКАФ ШК-1

Габаритные размеры 800 x 1974/2019 x 510
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП

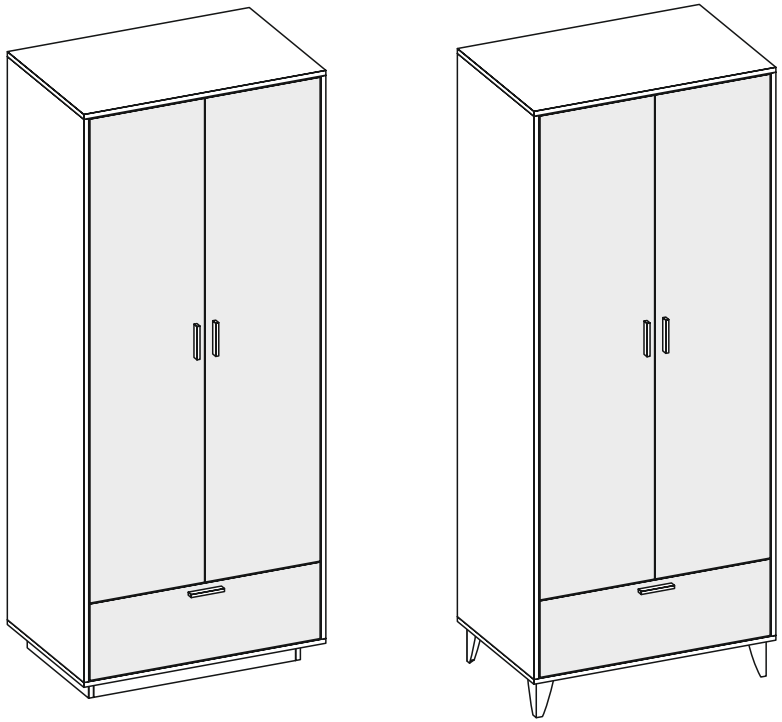

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

МС «ЭГО» Шкаф ШК-1

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru

Инструкция по сборке

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.

1. Сборка основания изделия:
   - Если у Вас шкаф на ножках, то шурупами 4х20 прикрутить опоры к нижней крыше (2). Оптимальное расстояние крепления опоры 20 мм от каждого края крыши (2) (рис.1).
   - Если у Вас шкаф на подиуме, то гвоздями 2х20 прибить подпятники к стяжкам (12,13). Соединить стяжки (12,13) еврошурупами и прикрутить подиум к нижней крыше (2) (по центру: 50 мм от каждого края крыши до подиума) с помощью уголков 20х20 и шурупов 4х16 (рис.2).
2. Сборка короба изделия:

2.1 К боковинам (1) прикрутить направляющие шурупами 3,5х16 (рис.3).

2.2 Эксцентриками соединить боковины (1) с планкой (4), затем монтировать крыши (2), используя еврошурупы (рис.3).

2.3 С помощью эксцентриков D-20 скрепить стяжки (3) с боковинами (1) (рис.3).

2.4 Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (8,9), соединительной планки и соединителей ДВП/ХДФ. ХДФ (9) к планке (4) прибить гвоздями 1,6х16 (рис.3).

2.5 Установить изделие на постоянное место. Через планку (4) закрепить шкаф к стене. ***Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.***

2.6 Шурупами 4х16 по месту прикрутить скалкодержатели к боковинам (1) и установить скалку.

2.7 Навесить створки (11) на короб шкафа, используя петли и шурупы 4х16. Отрегулировать петли. Досверлить необходимые отверстия в створках (11) и прикрутить ручки шурупами 4х30.

3. Сборка выдвижного ящика:

3.1 Соединить детали ящика (5,6) еврошурупами. Замерить диагонали получившегося ящика и прибить ХДФ (7) гвоздями 2х20 (рис.4).

3.2 Досверлить необходимые отверстия в створке ящика (10) и прикрутить ручку шурупами 4х30. Установить створку (10) на собранный ящик с помощью эксцентриков (рис.4).

3.3 Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (5) шурупами 3,5х16. ***После окончательной сборки изделия*** вставить выдвижной ящик в короб шкафа (рис.4).

!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 1,6х16/2х20	Эксцентрик 16 мм	Эксцентрик D-20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 3,5/4х16	Шуруп 4х20/30	Петля	Направляющие 450 мм
							
Скалкодержатель	**Мебельная скалка**	**Уголок 20х20**	**Подпятник / Опора мебел.**	**Ручка**	**Соединитель ДВП/ХДФ**	**Соединительная планка**	**Заглушка мебельная**
							









Рис.1

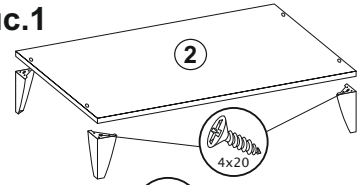

Рис.2

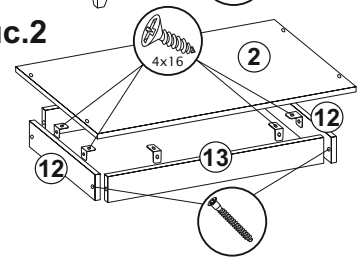

Рис.3

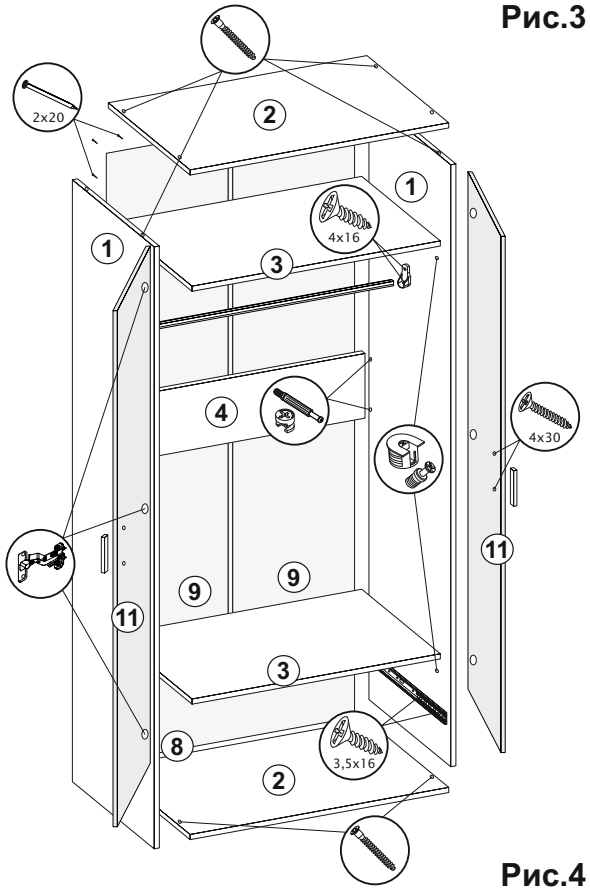

Рис.4

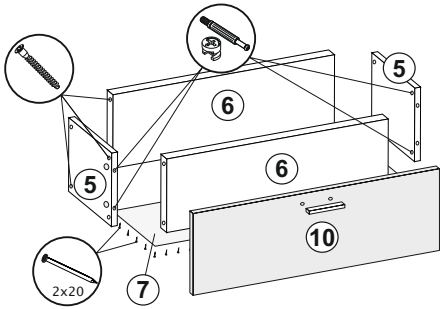





№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	1862 х 506
2	Крыша	2	800 х 506
3	Стяжка	2	768 х 488
4	Планка	1	768 х 200
5	Деталь ящика	2	450 х 200
6	Деталь ящика	2	710 х 200
7	ХДФ	1	739 х 447
8	ХДФ	1	797 х 271
9	ХДФ	2	1619 х 397
10	Створка ящика	1	762 х 253
11	Створка	2	1600 х 380
При наличии подиума:			
12	Стяжка	2	406 х 80
13	Стяжка	2	668 х 80

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС “ЭГО”

ТУМБА Т-2

Габаритные размеры 1300 x 646/691 x 408
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП

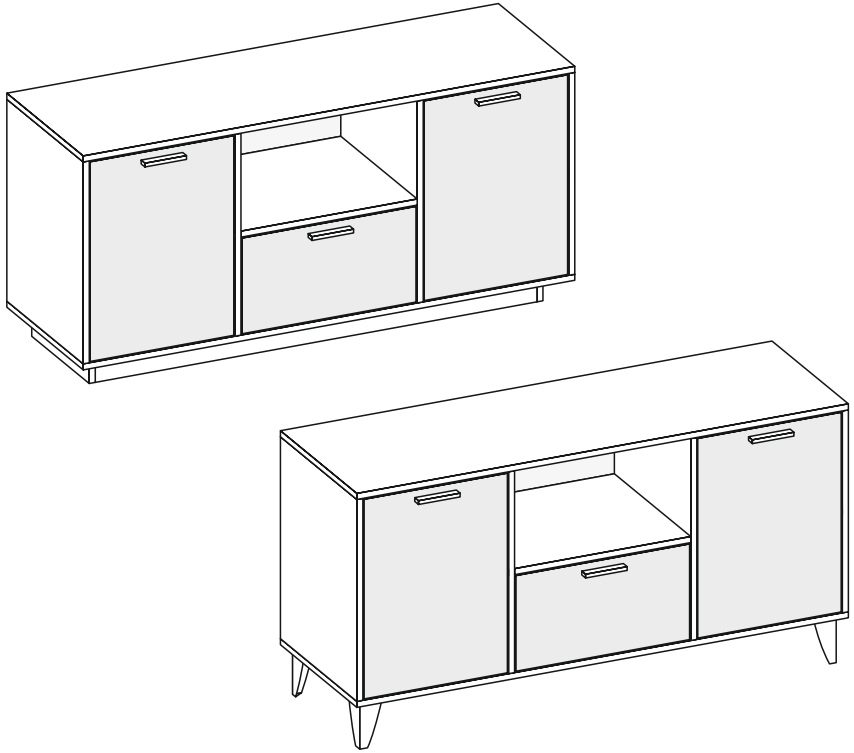

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

МС «ЭГО» Тумба Т-2

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru

Инструкция по сборке

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.

1. Сборка основания изделия:
   - Если у Вас тумба на ножках, то шурупами 4х20 прикрутить опоры к нижней крыше (2). Оптимальное расстояние крепления опоры 20 мм от каждого края крыши (2) (рис.2).
   - Если у Вас тумба на подиуме, то гвоздями 2х20 прибить подпятники к стяжкам (11,12). Соединить стяжки (11,12) еврошурупами и прикрутить подиум к нижней крыше (2) (по центру: 50 мм от каждого края крыши до подиума) с помощью уголков 20х20 и шурупов 4х16 (рис.3).
2. Сборка короба изделия:

2.1 К центральным боковинам (1) прикрутить направляющие шурупами 3,5х16 (рис.1).
2.2 Используя эксцентрики D-20, скрепить стяжки (3,4) с боковинами (1) (рис.1).
2.3 Соединить нижнюю крышу (2) с боковинами (1) еврошурупами (рис.1).
2.4 К собранной части тумбы монтировать верхнюю крышу (2) с помощью эксцентриков (рис.1).
2.5 Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (8) и соединителей ДВП/ХДФ (рис.1).
2.6 Установить изделие на постоянное место. Навесить створки (10) на короб тумбы, используя петли и шурупы 4х16 (рис.1). Отрегулировать петли.
2.7. В зависимости от расположения створок (10) (правые или левые), досверлить необходимые отверстия в створках (10) и прикрутить ручки шурупами 4х30. Оставшиеся технические отверстия в створках (10) заглушить мебельными заглушками D-5 (рис.1).

3. Сборка выдвижного ящика:

3.1 Соединить детали ящика (5,6) еврошурупами. Замерить диагонали получившегося ящика и прибить ХДФ (7) гвоздями 2х20 (рис.4).
3.2 Досверлить необходимые отверстия в створке ящика (9) и прикрутить ручку шурупами 4х30. Установить створку (9) на собранный ящик с помощью эксцентриков (рис.4).
3.3 Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (5) шурупами 3,5х16.

После окончательной сборки изделия вставить выдвижной ящик в короб тумбы (рис.4).

!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!

!!! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !!!

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Эксцентрик 16 мм	Эксцентрик D-20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 3,5/4х16	Шуруп 4х20/30	Петля	Направляющие 350 мм
							
Уголок 20х20	Подпятник	Опора мебельная	Соединитель ДВП/ХДФ	Ручка	Заглушка D-5	Заглушка мебельная	
							

Рис.1

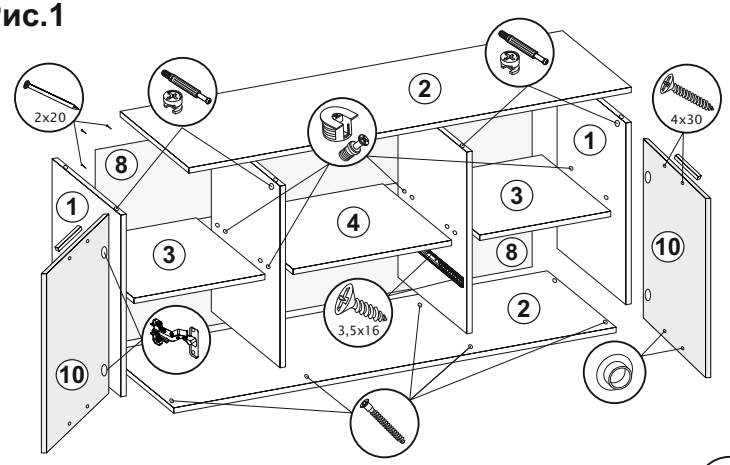





Рис.2

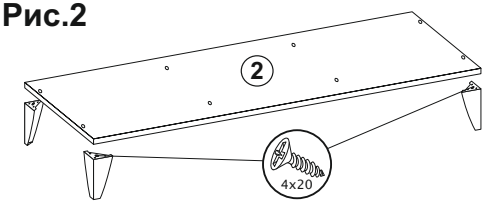

Рис.4

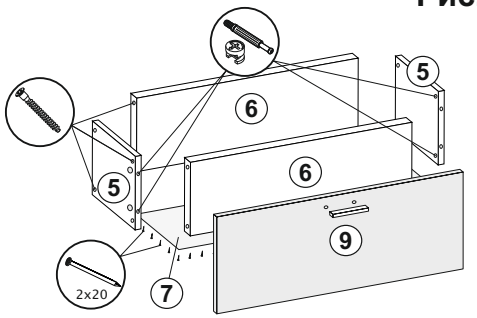

Рис.3

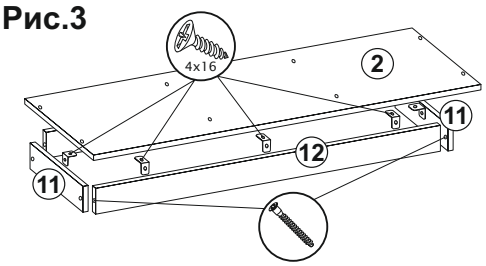



№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	4	534 x 404
2	Крыша	2	1300 x 404
3	Стяжка	2	385 x 385
4	Стяжка	1	466 x 404
5	Деталь ящика	2	350 x 200
6	Деталь ящика	2	408 x 200
7	ХДФ	1	438 x 347
8	ХДФ	1	1297 x 281
9	Створка ящика	1	460 x 253
10	Створка	2	528 x 380
При наличии подиума:			
11	Стяжка	2	304 x 80
12	Стяжка	2	1168 x 80







Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС “ЭГО”

ПОЛКА ПЛ-1/ПЛ-2

Габаритные размеры 800/1300 х 220 х 236
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП

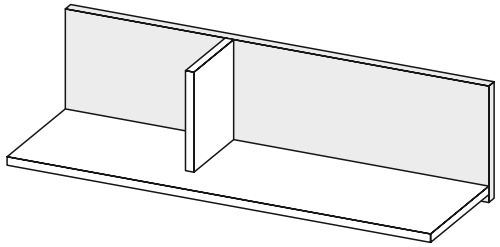

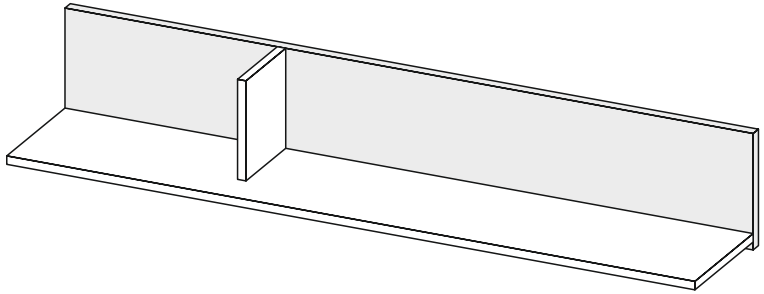

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

МС «ЭГО» Полка Пл-1/Пл-2

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru

Инструкция по сборке

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. В заднюю стенку (1) забить навесы круглые (рис.1).
3. Выбрать расположение поперечины (3): правое или левое (в схеме описано левое) и досверлить необходимое отверстие Ø8 в задней стенке (1) (рис.1, рис.2).
4. Соединить заднюю стенку (1), стяжку (2) и поперечину (3) еврошурупами (рис.1, рис.2).
5. Просверлить в стене отверстия в местах крепления навесов круглых. Вкрутить в стену крепеж и навесить на него полку.
   Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.
6. При необходимости отрегулировать навесы круглые.

! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Еврошуруп 7x50	Навес круглый 35 мм	Заглушка мебельная					

Рис.1: Вид сзади

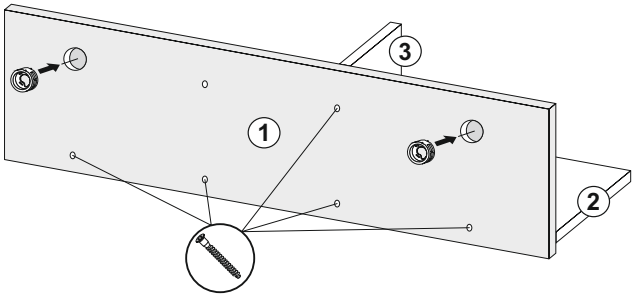

Рис.2: Вид спереди

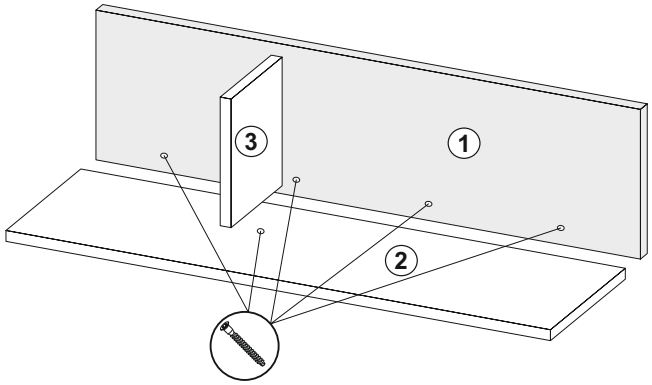





	Полка	Пл-1	Пл-2
№	Название	Кол-во	Размер, мм	Размер, мм
1	Задняя стенка	1	800 x 220	1300 x 220
2	Стяжка	1	800 x 220	1300 x 220
3	Поперечина	1	189 x 150	189 x 150

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС “ЭГО”

ПЕНАЛ ПС-1

Габаритные размеры 500 x 1974/2019 x 408
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / Стекло

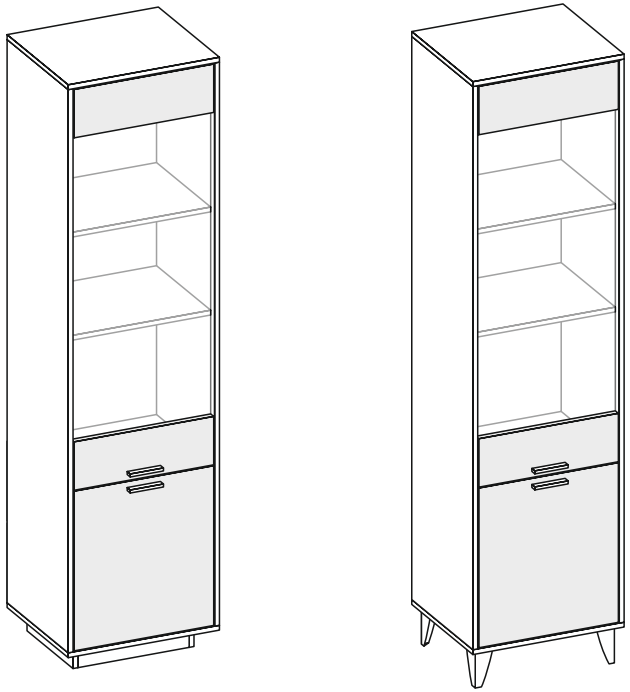

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

МС «ЭГО» Пенал ПС-1

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru

Инструкция по сборке

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.

1. Сборка основания изделия:
   - Если у Вас пенал на ножках, то шурупами 4х20 прикрутить опоры к нижней крыше (2). Оптимальное расстояние крепления опоры 20 мм от каждого края крыши (2) (рис.1).
   - Если у Вас пенал на подиуме, то гвоздями 2х20 прибить подпятники к стяжкам (10,11). Соединить стяжки (10,11) еврошурупами и прикрутить подиум к нижней крыше (2) (по центру: 50 мм от каждого края крыши до подиума) с помощью уголков 20х20 и шурупов 4х16 (рис.2).
2. Сборка короба изделия:

2.1 Эксцентриками соединить боковины (1) с задней стенкой (5), затем монтировать крыши (2), используя еврошурупы (рис.3).

2.2 С помощью эксцентриков D-20 скрепить стяжки (3) с боковинами (1) (рис.3).

2.3 Гвоздями 2х20 прибить заднюю стенку, состоящую из ХДФ (6) и соединителей ХДФ (рис.3).

2.4 Установить изделие на постоянное место. Через заднюю стенку (5) закрепить пенал к стене. ***Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.***

2.5 Вставить полкодержатели в соответствующие отверстия боковины (1) и установить полки (4).

3. Сборка фасада изделия:

3.1 Выбрать расположение створок (7,8): правое или левое (в схеме указано левое расположение). Навесить створки (8,9) на короб пенала, используя петли и шурупы 4х16. Отрегулировать петли (рис.3)

3.2 Вставить стекловтулки в отверстия в стекле (9), затем шурупами 3,5х16 прикрутить стекло (9) к створкам (8) (рис.3).

3.3 В зависимости от расположения створок (7,8) (правые или левые), досверлить необходимые отверстия и прикрутить ручки шурупами 4х30. Оставшиеся технические отверстия в створках (7,8) заглушить мебельными заглушками D-5 (рис.3).

!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!

!!! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !!!

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Эксцентрик 16 мм	Эксцентрик D-20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 3,5/4х16	Шуруп 4х20/30	Петля	Соединитель ДВП/ХДФ
							
Полкодержатель с фиксатором	**Стекловтулка пластиковая**	**Уголок 20х20**	**Подпятник**	**Опора мебельная**	**Ручка**	**Заглушка D-5**	**Заглушка мебельная**
							









Рис.1



Рис.2



Рис.3

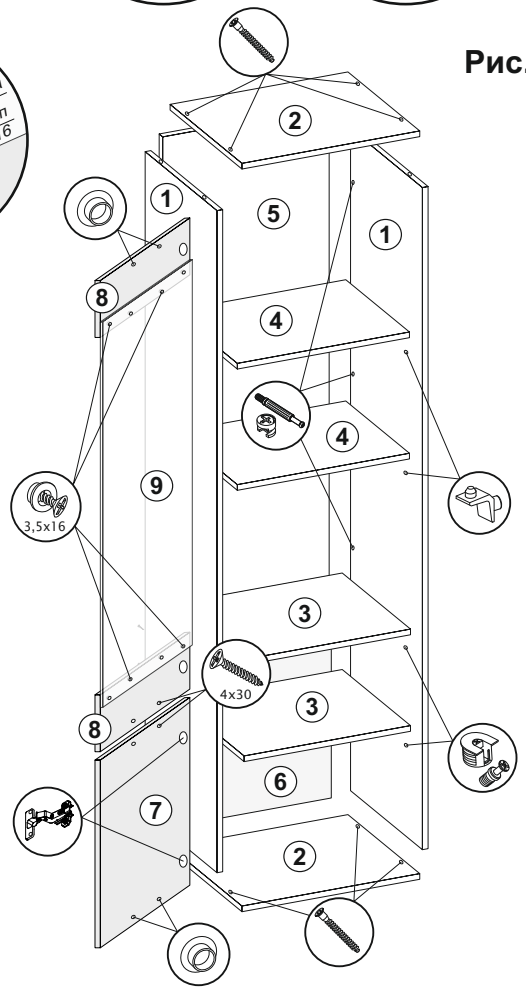

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	1862 х 404
2	Крыша	2	500 х 404
3	Стяжка	2	468 х 386
4	Полка	2	468 х 360
5	Задняя стенка	1	1320 х 468
6	ХДФ	2	278 х 497
7	Створка	1	528 х 462
8	Створка	1	160 х 462
9	Стекло	1	1085 х 460
При наличии подиума:			
10	Стяжка	2	304 х 80
11	Стяжка	2	368 х 80